


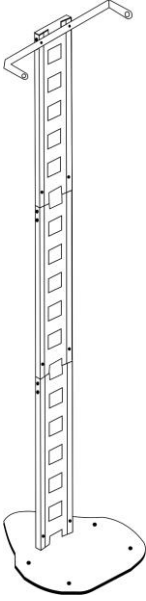




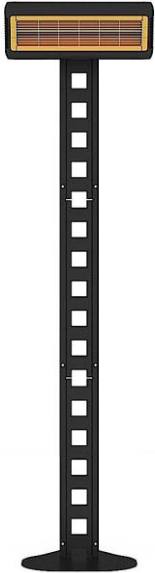


TANSUN-Ständer Design

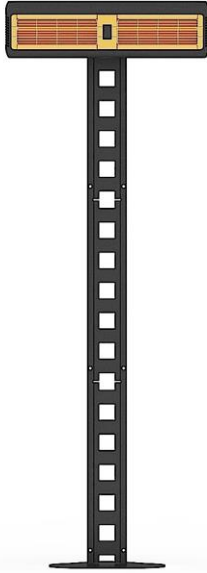

Technische Daten

Ansicht Ständer Design	Bodenplatte	Frontansicht mit Primus	Frontansicht mit Monaco Double
		<p>Gerät nicht im Lieferumfang</p> 	<p>Gerät nicht im Lieferumfang</p> 
 Maße L x H x T	Standfläche: 450 x 500 mm Höhe: 2135 mm		
 Gewicht in kg	22,0 kg		
 Standardfarbe	 RAL 7016 anthrazit		
Lieferumfang	Haltebügel Sorrento/Monaco; Haltebügel Sorrento/Monaco Double; Haltebügel Primus; 5 Klettbander; 1 x IP44 Doppelsteckdose		
Kombinierbar mit	Sorrento, Sorrento Double, Monaco, Monaco Double, Primus		
 Versandgewicht	25 kg		

Wir beraten Sie individuell.

www.tansun-europe.com

Stand April 2018 - Technische Änderungen vorbehalten

PRIMUS

TANSUN™
Damit es warm wird

Double

Single



Geeignet für

Wandmontage



Sonnenschirme



Deckenmontage



Technische Daten

Bezeichnung	PRIMUS Single	PRIMUS Double
Leistung	2,4 kW	2 x 2,4 kW
Phasen/ Ampere	1 / 16 A (I _n 10,4A)	2 / 16 A (I _n 2 x 10,4A)
Stromanschluss	230 V	2 x 230 V
Schutzart	IP 55	IP 55
Maße L x H x T	578mm x 227mm x 112mm	1140mm x 227mm x 112mm
Gewicht in kg	4.6 kg	7.6 kg
Erwärmte Fläche * Bei Wandmontage in m ²	Ca. 17 m ²	Ca. 27 m ²
Standardfarben	RAL 7016 anthrazit	
RAL	Gegen Aufpreis: Weitere Farben nach RAL-Karte, Lieferzeit 4 – 5 Wochen	
EAN-Nummer	5060057633359	506005733380
Verpackungsmaß	800 x 360 x 300mm	1400 x 390 x 370 mm
Versandgewicht	6,0 kg	9,0 kg
Ersatzröhre		

Maße:			
Prüfzeichen:			

* Die genauen Wärmebereiche sind abhängig von der jeweiligen Montagesituation. Wir beraten Sie individuell.

www.tansun-europe.com

Stand April 2018 - Technische Änderungen vorbehalten